

Spülbecken KE R15 Brandy



Edelstahlspülen

Code: 2157 055



EINZELHEITEN

Einbaurand	Flächenbündig FTS
------------	---------------------

Material	Edelstahl AISI 304
----------	--------------------

Textur	Gebürstet
--------	-----------

Finish	PVD
--------	-----

Farbgebung	Brandy
------------	--------

Basis	80 cm
-------	-------

Abmessungen	750 x 440 mm
-------------	--------------

Beckengröße	710 x 400 mm
-------------	--------------


Breite	75 cm
--------	-------


Einbauöffnung	Siehe Datenblatt (für alle FT/FTS- und Unterbau-Modelle)
Anzahl der Becken	1 Becken
Mischbatteriebohrungen	Standardmäßig ohne Bohrung
Serienmäßige Ausstattung	Befestigungshaken, Dichtung, Abfluss, Überlauf und Siphon, im Karton verpackt
Abtropffläche	Nein
Abfluss	Abfluss 3,5"

MERKMALE


ABFLUSS 3,5" BASKET	Der Ablauf ist mit einem großen 3,5-Zoll-Abfluss mit praktischem Korbverschluss ausgestattet, der verhindert, dass Feststoffe in den Abfluss fließen.
BRANDY	Das Brandy-Finish durch die Behandlung von Stahl mit einem physikalischen Verfahren namens PVD (Physical Vapor Deposition) erzielt, bei dem Edelmetallpartikel auf der Oberfläche abgeschieden werden. Das Ergebnis ist ein einzigartiger und raffinierter ästhetischer Effekt und eine Verbesserung der mechanischen Eigenschaften des Stahls, der widerstandsfähiger gegen Stöße und Kratzer ist.
SPÜLBECKEN	Stahlstärke 1 mm. Eine beachtliche Dicke, die maximale Robustheit für Spülen garantiert, die die Zeichen der Zeit nicht kennen.
SPÜLBECKEN MIT ENGEM RADIUS	Quadratische Spülen mit modernem Design und erhöhtem Fassungsvermögen. Für minimale Ästhetik in Kombination mit maximaler Praktikabilität.
UMLAUFENDER ÜBERLAUF	Der Überlauf ist ein allgegenwärtiges Sicherheitsmerkmal bei Foster-Spülbecken, das verhindert, dass das Wasser aus dem Becken überläuft, wenn man es einmal vergisst. Die Lösung des Randablaufs verbessert die Ästhetik dank ihrer quadratischen und essentiellen Form.

TECHNISCHE DATEN

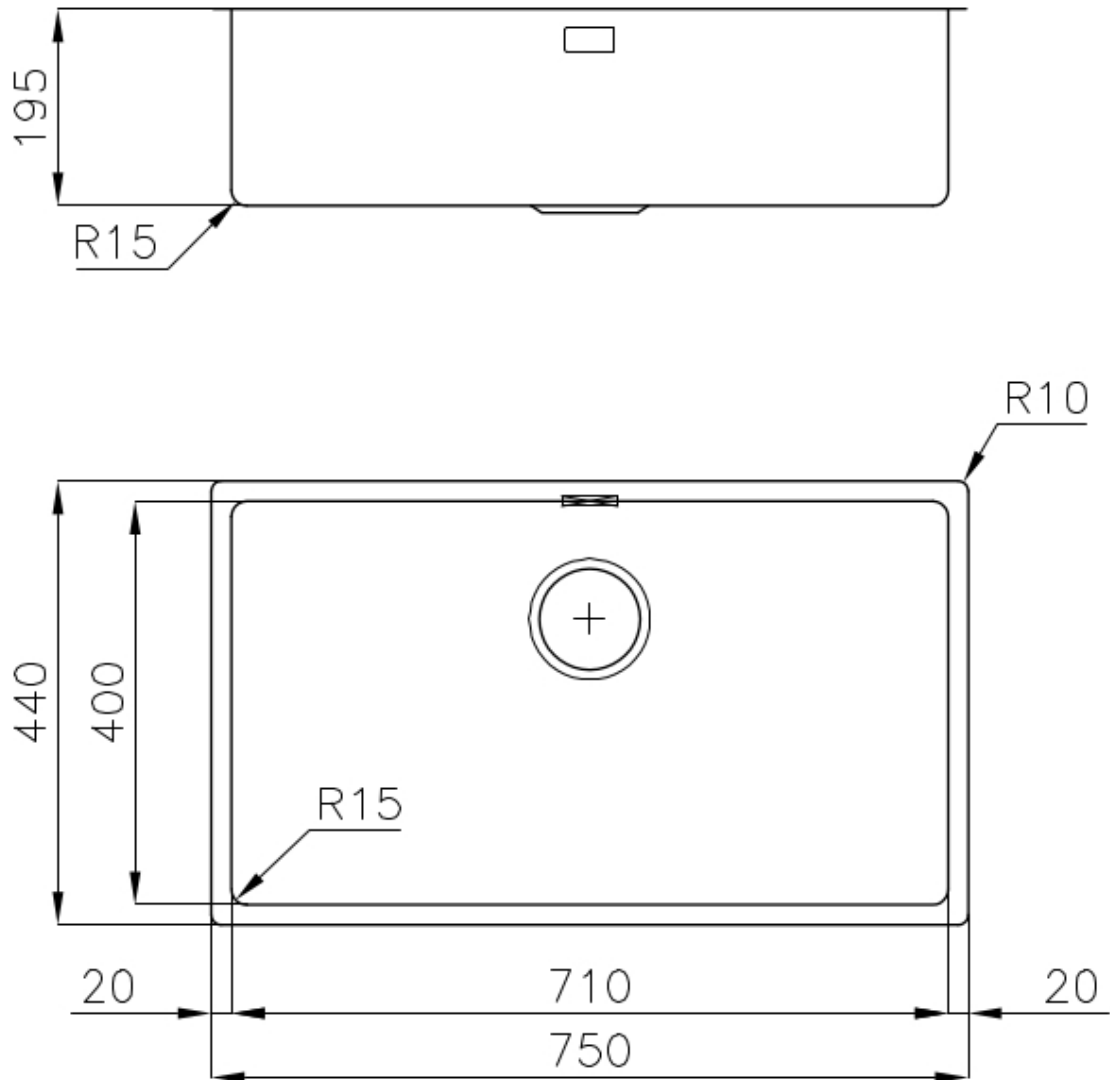

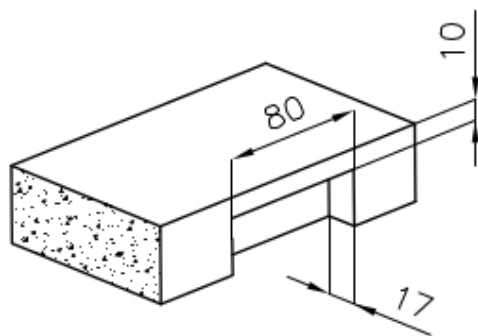


Intaglio per il troppo-pieno
Recess for housing the over-flow

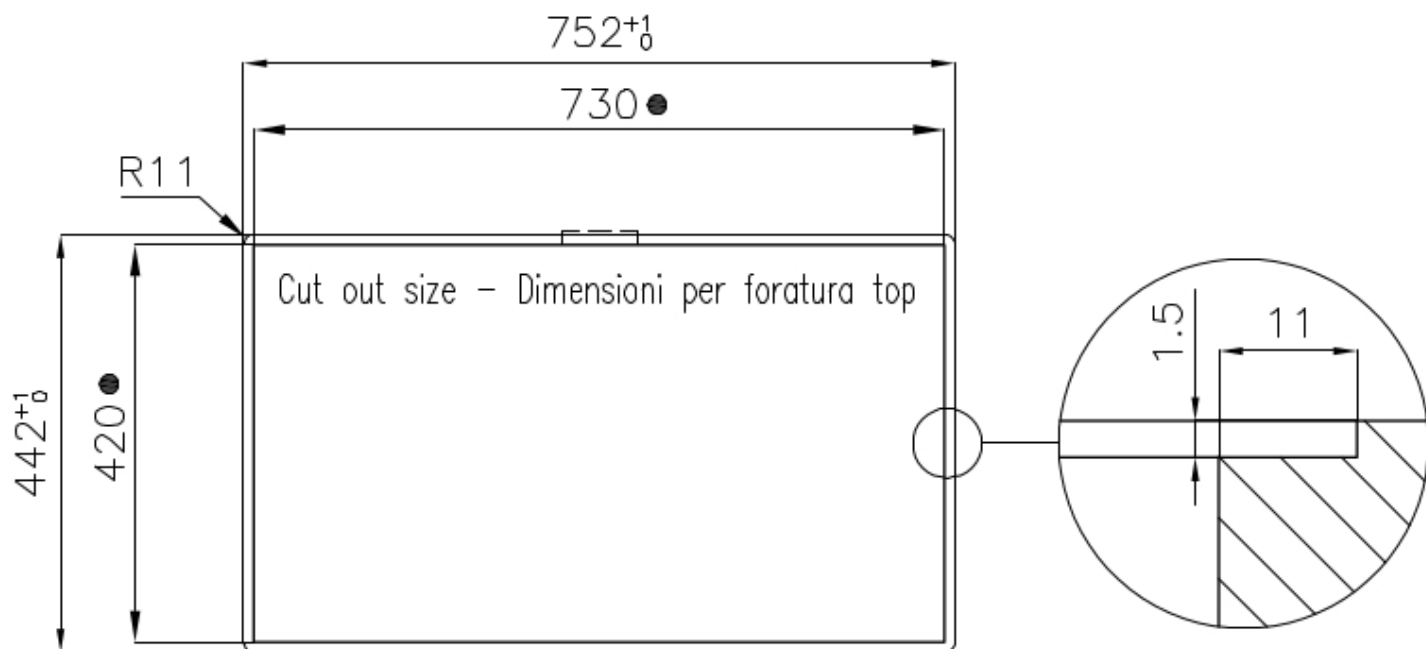

- Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS

GALERIE

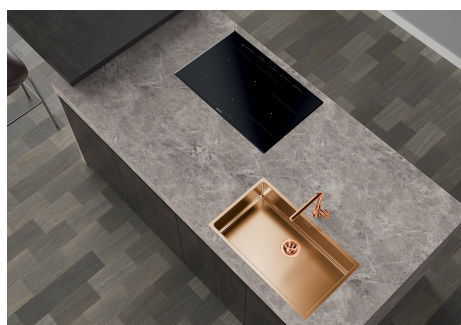

OPTIONALES ZUBEHÖR



Edelstahlkorb
8612 000




Schneidebrett aus Glas
8631 300



Schneidebrett aus HDPE
8657 001



Schneidebrett Twin aus HPDE
8644 101

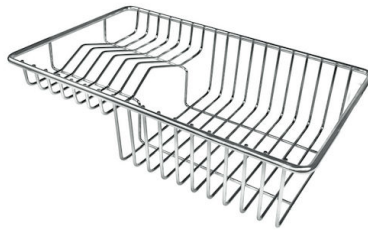

Tellerkorb aus Edelstahl
8100 303
* nur in Kombination mit dem Zubehör
8644 101




Tellerkorb aus Edelstahl
8100 201



**Tellerständer aus Edelstahl nur mit
Zubehör 8644 003 verwendbar**
8100 154



Weiße Wanne
8153 100

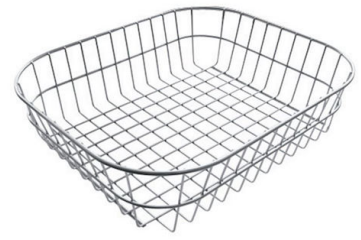

Edelstahlkorb
8611 000



Gitter Black
8100 653



Perforierte Edelstahlwanne
8151 000
* nur in Kombination mit dem Zubehör
8644 101



**Perforierte Edelstahlwanne PVD
Copper**
8151 008



**Perforierte Edelstahlwanne PVD
Gold**
8151 009



**Perforierte Edelstahlwanne PVD
Gun Metal**
8151 006



**Satz Reibe mit Halterung für Ring
und Auffangschale**
8159 101
* nur in Kombination mit dem Zubehör
8644 101

OPTIONALE AUTOMATISCHE ABLAUFGARNITUR



**Automatischer Abfluss Space Push
Copper**
8407 122