

Dunstabzugshaube Flat Edelstahl



Dunstabzugshauben

Code: 2513 021

120 cm



EINZELHEITEN

Material	Edelstahl
Textur	Bürstung in Linie
Energieklasse	A
Angaben zum Produkttyp	Unterbau mit optionalem Teleskopkamin und Motorabdeckungsgehäuse aus Edelstahl
Fettfilter	Fettfilter Abzugshaube 60 cm: 1 Filter Abzugshaube 90 cm: 2 Filter Abzugshaube 120 cm: 4 Filter
Betrieb	Absaugung (Filtermodus mit optionalen Filtern)
Entlüftungsöffnung	ø 120/150 mm
Beleuchtung	Beleuchtung mit LED-Streifen (4.200 Kelvin)

Luftdurchsatz 750mc/h

Motorleistung 275W

Art der Abzugshaube Integrierte Absaughaube.

Art der Bedienelemente Elektronische Bedienelemente Easy

Sauggeschwindigkeit 4 Betriebsstufen

Anmerkungen: Die Dampfabzugskanäle müssen einen Innendurchmesser von mindestens 120 mm haben

MERKMALE



FERNBEDIENUNG Die deckenmontierten Absaugersysteme sind mit einer Fernbedienung ausgestattet, mit der die Funktionen bequem von jeder Position aus aktiviert werden können.

LED-BELEUCHTUNG Besonderes Augenmerk wird auf die Energieeinsparung durch LED-Beleuchtungssysteme gelegt, die einen 10-mal geringeren Energieverbrauch und eine 10-mal längere Lebensdauer aufweisen, um einen angemessenen Komfort und Sicherheit im Kochbereich zu schaffen.

UMLAUFENDE ABSAUGUNG Ein gemeinsames Merkmal vieler Foster-Produkte ist die umlaufende Absaugung. Die Fettfilter sind durch Stahl- oder Glaseinsätze verdeckt, und die Ansaugung erfolgt durch die umlaufenden Schlitze. Die Ästhetik ist sauberer, aber die Lösung hat auch funktionelle Vorteile: Die Reinigung wird vereinfacht, die Absaugung und der Geräuschpegel werden verbessert. Der im Randbereich entstehende Unterdruck erleichtert das Auffangen von Partikeln.

ZEITGESTEUERTE ABSCHALTUNG Eine verzögerte Abschaltung der Dunstabzugshaube kann eingestellt werden, wodurch die Belüftung des Raumes nach Nutzungsende verlängert wird.

TECHNISCHE DATEN

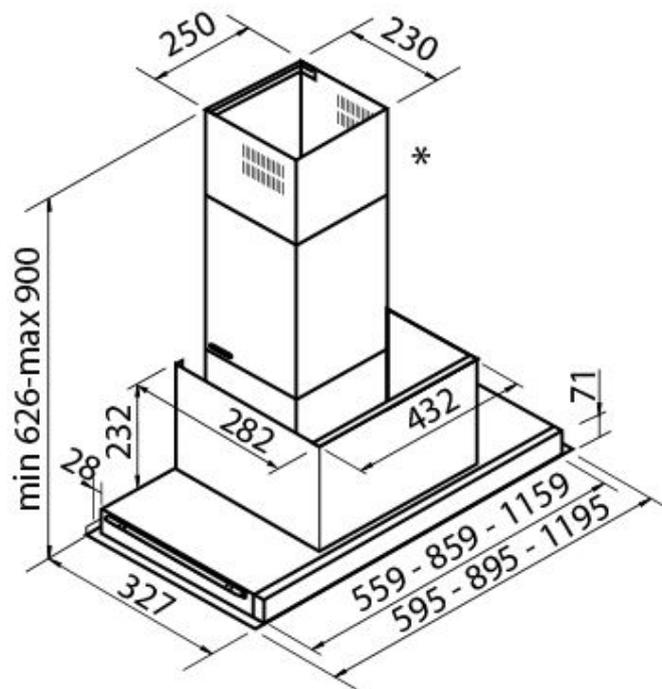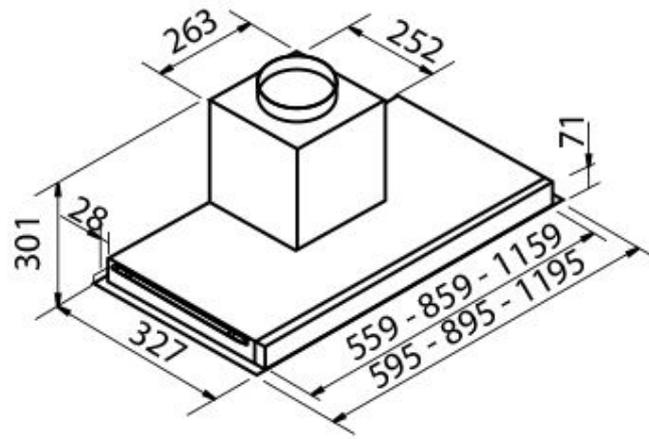

OPTIONALES ZUBEHÖR



Kanalisierung flex schalldämpfend
Ø 120
 9700 602




Kanalisierung flex schalldämpfend
Ø 150
 9700 603




Foster 
 Live the Quality


Kohlefilter
 9700 600

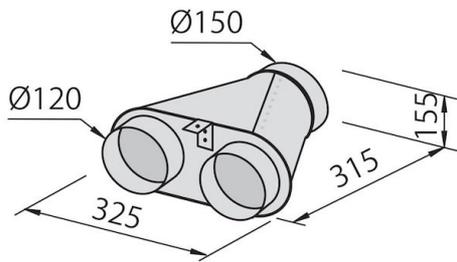

Verteiler für 2 Rohre
 2523 000

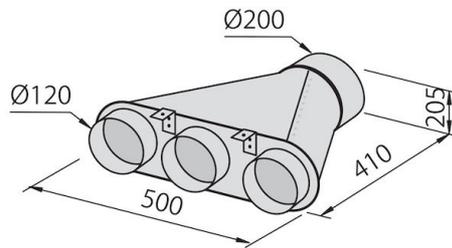

Verteiler für 3 Rohre
 2524 000

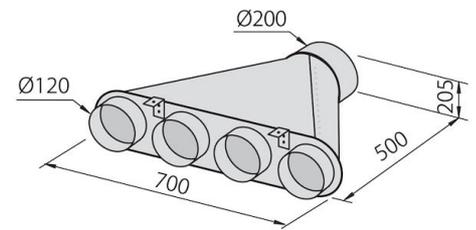

Verteiler für 4 Rohre
 2525 000