



Kochfeld Power

Gaskochfelder Code: 7015 032



EINZELHEITEN

| Einbaurand | Standard (8 mm Rand) |
|---------------|-----------------------|
| Finish | Spazzolato Foster |
| Material | Edelstahl AISI 304 |
| Textur | Bürstung in Linie |
| Versorgung | 220 - 240 V; 50/60 Hz |
| Abmessungen | 750x500 mm |
| | 60 cm |
| Heizelement | 5 Flammen |
| Einbauöffnung | 560 x 480 mm |
| | |



| Gitter | Gusseiserne Gitterroste und emaillierte Brennerring-Deckel |
|-----------------|---|
| | 75 cm |
| Gesamtleistung | 10.900 W |
| Hilfsmittel | 1.000 W |
| Halbschnell | 1.750 W + 1.400 W (reduziert) |
| Schnell | 2.800 W |
| Doppelkrone | 4.000 W |
| Sicherheit | Sicherheitsventil mit schnell reagierendem Thermoelement |
| Art der Zündung | Elektrische Unterknopfzündung |
| Gasart | Geprüft für die Installation mit Erdgas, LPG-Düsensatz im Lieferumfang enthalten. |
| Тур | Gas-Kochfeld |
| MERKMALE | |
| GUSSEISENGITTER | Gusseisen ist aufgrund seiner zahlreichen Eigenschaften das perfekte Material für ein Kochfeldgitter: hohe Wärmekapazität, die die Kochleistung verbessert; Gewicht und Stabilität, die die Sicherheit erhöhen; Robustheit, die das ursprüngliche Aussehen im Laufe der Zeit bewahrt; und einfache Reinigung. |
| | |

Alle Foster-Kochfelder sind mit Sicherheitsventilen ausgestattet, die die Gaszufuhr in sehr

kurzer Zeit unterbrechen, wenn die Flamme versehentlich erlischt.


SICHERES KOCHEN



| SPEZIALBRENNER | Viele Foster-Kochfelder sind mit speziellen Brennern mit zwei oder drei Brennkränzen ausgestattet, die die Leistung und die direkt beheizte Fläche stark erhöhen. Bei den DUAL-Modellen sind die beiden Brennerkränze unabhängig voneinander, so dass diese Brenner sowohl für intensives als auch für feines Garen geeignet sind. |
|-----------------------|--|
| UNTERKNOPF-ZÜNDUNG | Maximale Bewegungsfreiheit durch die allen Modellen gemeinsame elektrische Zündung unter dem Drehknopf, mit der die Flamme mit nur einer Hand aktiviert werden kann. |
| SCHMALE EINBAUÖFFNUNG | Diese Standard-Einbauversionen mit 5 Brennern benötigen eine Einbauöffnung von nur 56 cm, was weniger als ihre Nennbreite ist. Das macht sie zu einer interessanten Alternative zu den 60-cm-Modellen, die im Allgemeinen das gleiche Loch erfordern. |



TECHNISCHE DATEN

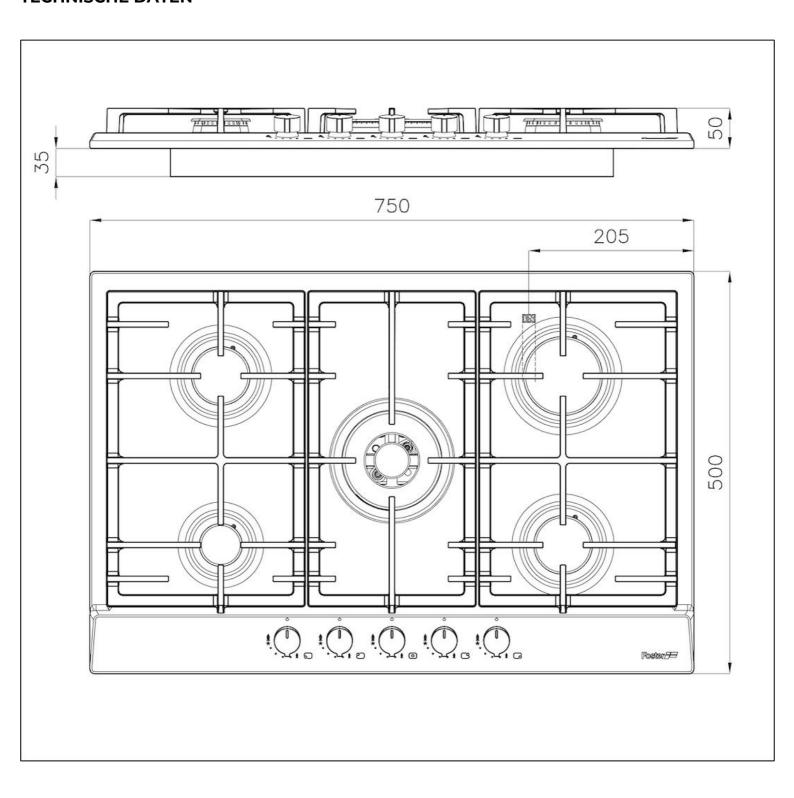



GALERIE

