



Kochfeld Veronika

Gaskochfelder Code: 7063 052



EINZELHEITEN

| Einbaurand | Standard (8 mm Rand) |
|---------------|-----------------------|
| Finish | Spazzolato Foster |
| Material | Edelstahl AISI 304 |
| Textur | Bürstung in Linie |
| Versorgung | 220 - 240 V; 50/60 Hz |
| Abmessungen | 440x500 mm |
| Basisgröße | 45 cm |
| Heizelement | 3 Flammen |
| Einbauöffnung | 420x480 mm |
| | |



| Gitter | Gusseiserne Gitterroste und emaillierte Brennerring-Deckel |
|-------------------|--|
| Breite | 44 cm |
| Gesamtleistung | 5.850 W |
| Hilfsmittel | 1.100 W |
| Halbschnell | 1.750 W |
| Schnell | 3.000 W |
| Sicherheit | Sicherheitsventil mit schnell reagierendem Thermoelement |
| Art der Zündung | Elektrische Unterknopfzündung |
| Gasart | Geprüft für die Installation mit Erdgas, LPG-Düsensatz im Lieferumfang enthalten. |
| Тур | Gas-Kochfeld |
| MERKMALE | |
| BRENNER SERIE III | Brenner der 3. Serie: 20 % Gaseinsparung. Sie bieten eine Effizienz, die weit über den europäischen Standards liegt. Darüber hinaus kann durch die bessere Verbrennung des Gases mehr Leistung entwickelt werden. Hinsichtlich des Sicherheit sorgt das Verriegelungssystem zwischen Deckel und Brennerring für eine perfekte Positionierung und eine leichtere Reinigung. |

Gusseisen ist aufgrund seiner zahlreichen Eigenschaften das perfekte Material für ein

Kochfeldgitter: hohe Wärmekapazität, die die Kochleistung verbessert; Gewicht und Stabilität, die die Sicherheit erhöhen; Robustheit, die das ursprüngliche Aussehen im Laufe der Zeit

bewahrt; und einfache Reinigung.

GUSSEISENGITTER




SICHERES KOCHEN


Alle Foster-Kochfelder sind mit Sicherheitsventilen ausgestattet, die die Gaszufuhr in sehr kurzer Zeit unterbrechen, wenn die Flamme versehentlich erlischt.

UNTERKNOPF-ZÜNDUNG

Maximale Bewegungsfreiheit durch die allen Modellen gemeinsame elektrische Zündung unter dem Drehknopf, mit der die Flamme mit nur einer Hand aktiviert werden kann.

TECHNISCHE DATEN

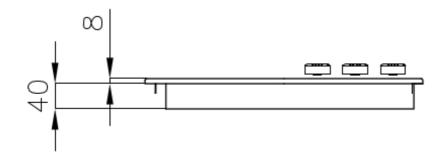

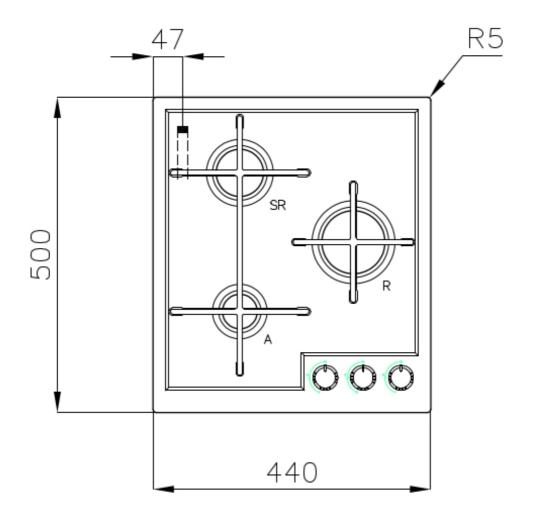



PAARUNGEN



Spüle Fortyfour 4151 050