



Kochfeld S4000 Domino Induction

Induktionskochfelder

Code: 7322 240



EINZELHEITEN

| Einbaurand | Gerader Rand – für flächenbündigen oder Aufsatz-Einbau |
|----------------|--|
| Farbgebung | Schwarz |
| Material | Glaskeramik |
| Abmessungen | 380x520 mm |
| Basisgröße | 45 cm |
| Heizelement | 2 Zonen |
| Einbauöffnung | Siehe Datenblatt (für alle FT/FTS- und Unterbau-Modelle) |
| Breite | 38 cm |
| Gesamtleistung | 3.700 W |
| | |




| Oben | Ø 200 mm-2.300 (3.000)* W |
|---|--|
| Unten | Ø 160 mm-1.200 (1.400)* W |
| Versorgungseinstellungen | 9 Leistungsstufen pro Zone + Powerboost |
| Sicherheit | Sicherheitsausstattung |
| Тур | Induktionskochfeld |
| Art der Bedienelemente | Touch Control |
| Anmerkungen: | * Powerboost |
| MERKMALE | |
| POWERBOOST | Die Funktion führt zu einer Erhöhung der Leistung auf der gewählten Platte. Insbesondere wenn der Booster aktiviert ist, läuft die Kochplatte zehn Minuten lang mit einer sehr hohen Leistung, so dass große Wassermengen schnell erhitzt werden können. |
| TOPF-DETEKTOR | Die Foster-Kochfelder erkennen nicht nur das Vorhandensein von Töpfen, sondern errechnen auch deren Auflagefläche. Dieses System ermöglicht eine noch effizientere Nutzung der Energie. Wenn Sie den Topf abnehmen, werden auch die Kochplatten automatisch ausgeschaltet. |
| PROGRAMMIERUNG DES ENDES DES GARVORGANGS | Alle Vorgänge werden über Touch-Bedienelemente auf dem Glas des Kochfeldes eingestellt. Jede Kochplatte ist mit einer unabhängigen Programmierung ausgestattet, die es ermöglicht, unterschiedliche Garzeiten einzustellen. |
| MINUTENZÄHLER | Ein von der Programmierung des Garendes unabhängiger praktischer Timer. |
| INTELLIGENTES VENTILATORSYSTEM | Für das optimale Funktionieren von Induktionskochfeldern ist eine gute Belüftung unerlässlich. Das Foster-System passt den Grad der Belüftung automatisch an die erreichten Temperaturen an. |



SICHERHEIT


Alle Foster-Elektrokochfelder sind mit den modernsten und raffiniertesten Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet: Zentralisierte Abschaltung; Sicherheitssperre; Restwärmeanzeige. Die Induktionsmodelle verfügen außerdem über die folgenden Funktionen: Safety System, das das Kochfeld bei Abwesenheit von Töpfen und Pfannen ausschaltet; Überlaufdetektor, der das Kochfeld bei Flüssigkeitsüberlauf automatisch ausschaltet; automatische Abschaltung, um Unfälle durch Vergesslichkeit zu vermeiden.

TECHNISCHE DATEN

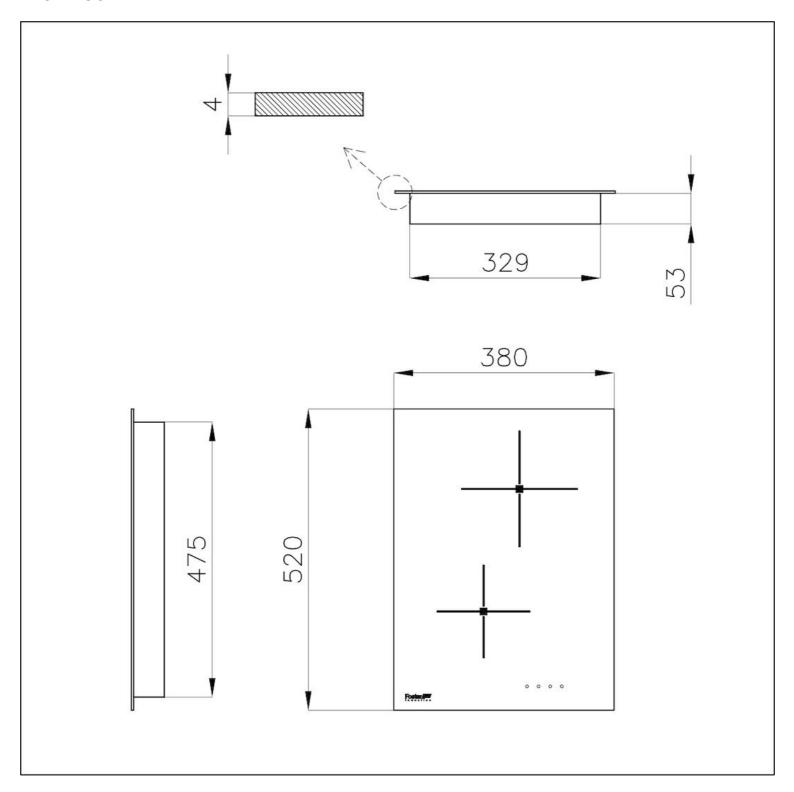



Cut out size Dimensioni per foratura top

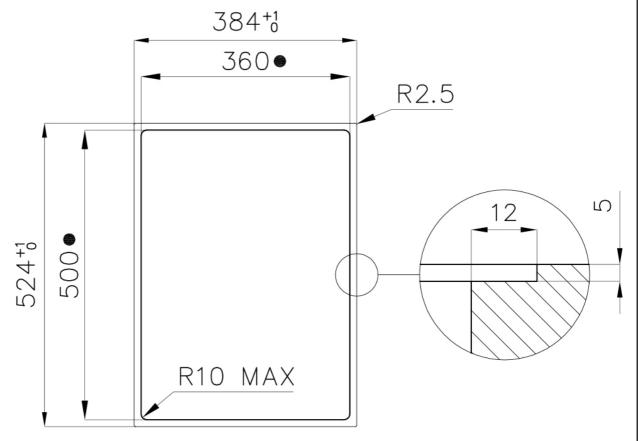

● Built—in cut out for FTS — Foratura per installazione FTS



OPTIONALES ZUBEHÖR



Abstandshalter für Domino-Kochfelder

8320 000

PAARUNGEN



Dunstabzugshaube S4000 Domino Ghost

2451 000



Spülbecken KE Aufliegend I Flächenbündig

2265 050