

Kochfeld Foster Milano Air



Induktionskochfelder

Code: 7391 245



EINZELHEITEN

Farbgebung	Schwarz
Material	Glaskeramik
Abmessungen	860x530 mm
Vollständige Beschreibung	Foster Milano Air Induktionskochfeld 86 cm - 4 Zonen - mit integrierter Dunstabzugshaube - abgeschrägter Rand - für flächenbündigen (FT) oder Aufsatz-Einbau (FTS)
Heizelement	4 Zonen
Betrieb	Absaugung (Filtermodus mit optionalen Filtern)
Sauggeschwindigkeit	6 Absauggeschwindigkeiten (4 + 2 intensiv)
Luftdurchsatz	680 mc/h
Einbauöffnung	Siehe Datenblatt (für alle FT/FTS- und Unterbau-Modelle)

Gitter	Gusseiserne Gitterroste und emaillierte Brennerring-Deckel
--------	--

Breite	86 cm
--------	-------

Gesamtleistung	7.400 W**
----------------	-----------

2 vordere Zonen	Ø 160 mm - 1.200 (1.600)* W
-----------------	-----------------------------

2 hintere Zonen	Ø 200 mm - 2.300 (3.000)* W
-----------------	-----------------------------

2 erweiterte Brückenzonen	3.700 W
---------------------------	---------

Energieklasse	A++
---------------	-----

Versorgungseinstellungen	9 Leistungsstufen pro Zone + Powerboost
--------------------------	---

Sicherheit	Sicherheitsausstattung
------------	------------------------

Typ	Induktionskochfeld
-----	--------------------

Art der Bedienelemente	Touch Control
------------------------	---------------

Anmerkungen:	**Mit der PowerControl-Funktion kann die maximale Leistung auf die angegebenen Werte eingestellt werden *PowerBoost
--------------	---

Anmerkungen:	2 auswaschbare Fettfilter; Automatische verzögerte Abschaltung; Fett- und Kohlefilter-Sättigungswarnungen; Optionaler Filterbetrieb mit Kohlefiltern.
--------------	---

MERKMALE

POWERBOOST

Die Funktion führt zu einer Erhöhung der Leistung auf der gewählten Platte. Insbesondere wenn der Booster aktiviert ist, läuft die Kochplatte zehn Minuten lang mit einer sehr hohen Leistung, so dass große Wassermengen schnell erhitzt werden können.

TOPF-DETEKTOR

Die Foster-Kochfelder erkennen nicht nur das Vorhandensein von Töpfen, sondern errechnen auch deren Auflagefläche. Dieses System ermöglicht eine noch effizientere Nutzung der Energie. Wenn Sie den Topf abnehmen, werden auch die Kochplatten automatisch ausgeschaltet.

INTELLIGENTES VENTILATORSYSTEM

Für das optimale Funktionieren von Induktionskochfeldern ist eine gute Belüftung unerlässlich. Das Foster-System passt den Grad der Belüftung automatisch an die erreichten Temperaturen an.

SICHERES KOCHEN

Alle Foster-Kochfelder sind mit Sicherheitsventilen ausgestattet, die die Gaszufuhr in sehr kurzer Zeit unterbrechen, wenn die Flamme versehentlich erlischt.

PROGRAMMIERUNG DES ENDES DES GARVORGANGS

Alle Vorgänge werden über Touch-Bedienelemente auf dem Glas des Kochfeldes eingestellt. Jede Kochplatte ist mit einer unabhängigen Programmierung ausgestattet, die es ermöglicht, unterschiedliche Garzeiten einzustellen.

MINUTENZÄHLER

Ein von der Programmierung des Garendes unabhängiger praktischer Timer.


POWER-CONTROL-FUNKTION


Die Funktion Power Control ermöglicht die freie Nutzung der Induktionstechnologie auch mit normalen 3-kW-Haushaltsanschlüssen. Der Benutzer kann die maximale Stromaufnahme des Kochfeldes von einem Minimum von 2,8 kW leicht auf „unbegrenzt“ zu ändern. Sobald die maximale Leistung eingestellt ist, braucht man sich über den Stromverbrauch keine Gedanken mehr zu machen, denn das Foster-Induktionskochfeld warnt den Benutzer vor eventuellen Einschränkungen und überlässt ihm die Wahl, die Leistung nach Belieben zu verteilen. Das Kochfeld kann jederzeit umprogrammiert werden, um die Leistungsbegrenzung zu ändern oder aufzuheben.

BRÜCKENZONE


Die Bridge-Funktion ermöglicht die Zusammenfassung zweier Kochzonen zu einer einzigen erweiterten Kochzone für große Töpfe oder für das gleichzeitige Garen mit mehreren Kochgefäßen, mit maximaler Flexibilität bei der Positionierung. Dank des Doppel-Boosters kann die außergewöhnliche Leistung von 3700 W auf die einzelne Kochplatte konzentriert oder gleichmäßig über die erweiterte Fläche zur Verfügung gestellt werden.

TECHNISCHE DATEN

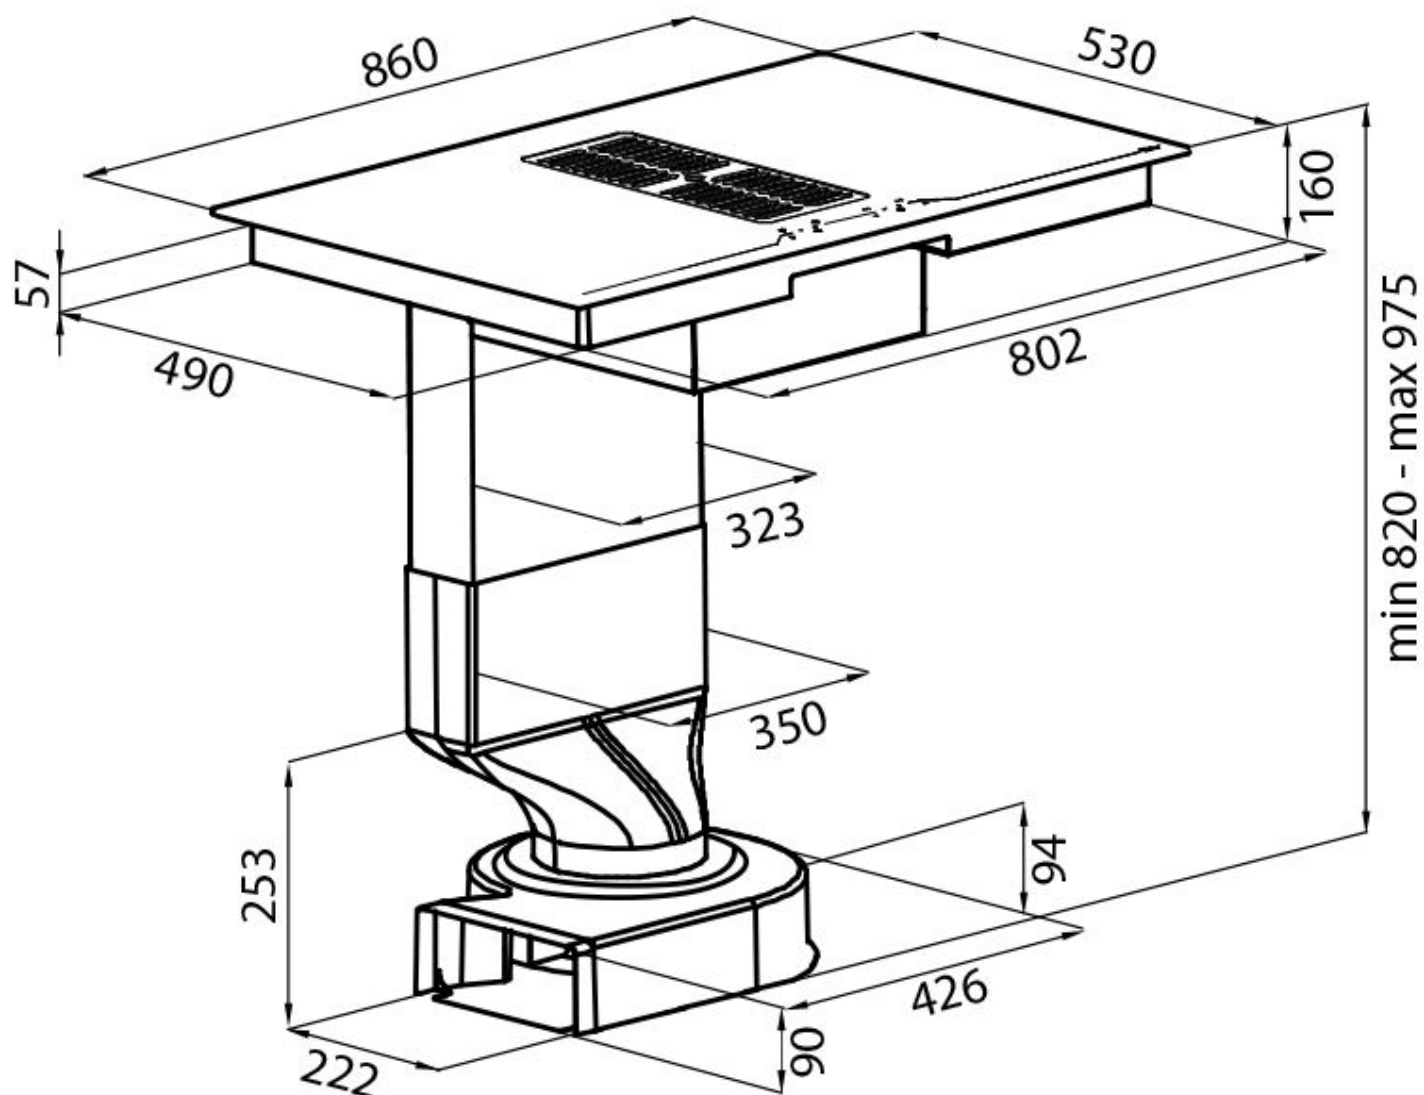



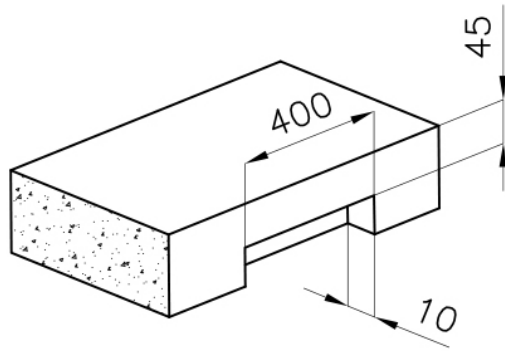


Intaglio solo con top > 30 mm
Recess only for top > 30 mm

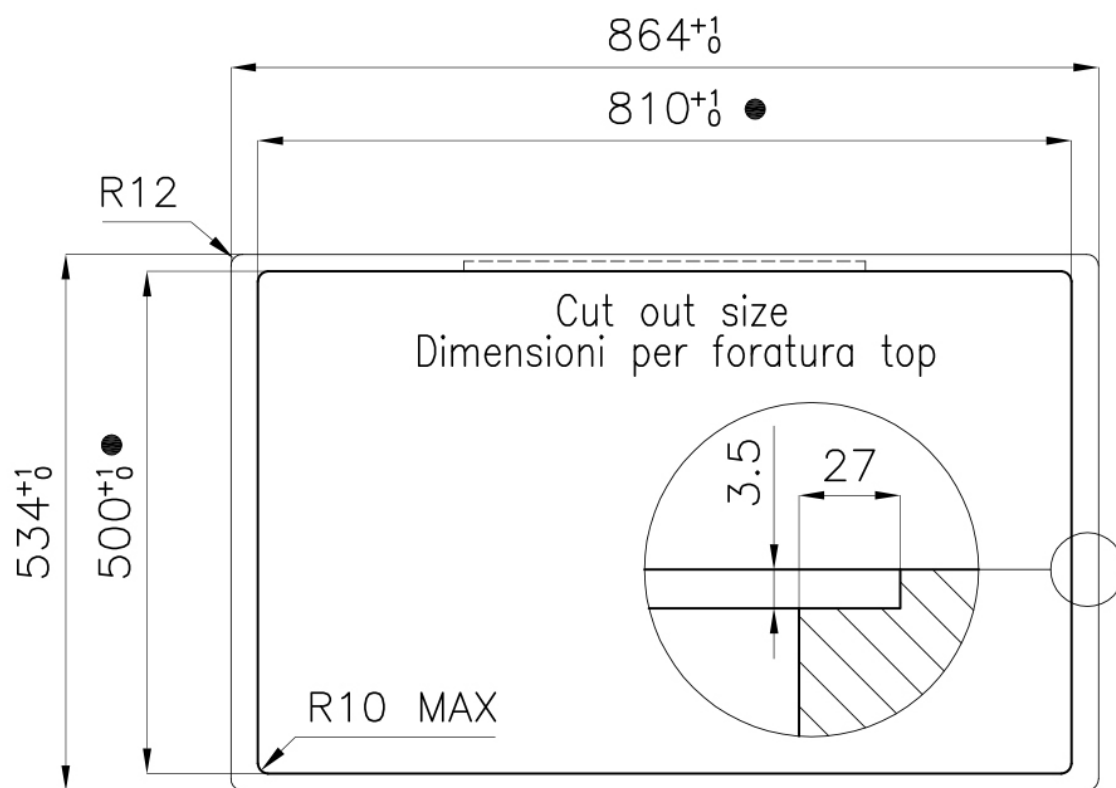


- Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS

GALERIE

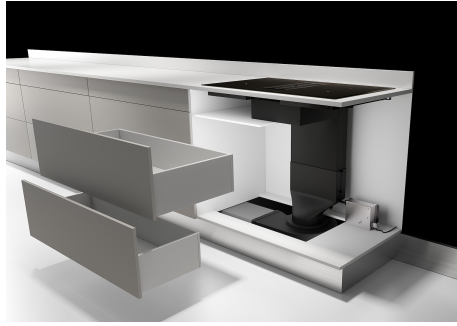

OPTIONALES ZUBEHÖR

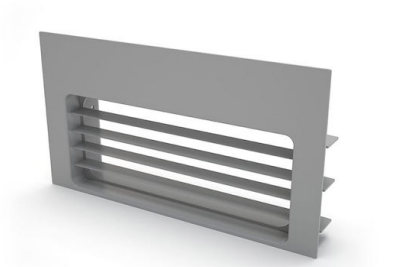

Graues Sockelgitter für Sockel
9700 539



Kohlefilter
9700 574

Foster 

Kohlefilter
9700 529



Reduzierstück rechteckiger/runder Querschn.
9700 537



Rückschlagventil
9700 538



Weißes rechteckiges Verbindungsstück
9700 533



Weißes Rechteckrohr
9700 532



Winkelverbinder 15° horizontal, rechteckiger Querschnitt
9700 536



Winkelverbinder 90° horizontal, rechteckiger Querschnitt
9700 534



Winkelverbinder 90° vertikal, rechteckiger Querschnitt
9700 535

PAARUNGEN



Spülbecken Foster Milano

1017 050