


OUTLINE GAS



Gaskochfelder

Code: 7440 000

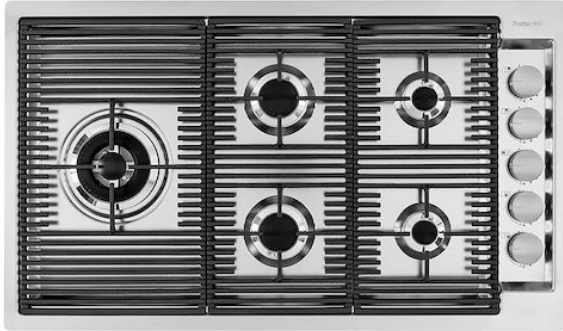

EINZELHEITEN

Einbaurand

Flächenbündig | FTS

Material

Edelstahl AISI 304

Textur

Bürstung in Linie

Versorgung

220 - 240 V; 50/60 Hz

Abmessungen

873x513 mm

Basisgröße

90 cm

Heizelement

5 Flammen

Einbauöffnung

Siehe Datenblatt (für alle FT/FTS- und Unterbau-Modelle)

Gitter

Gusseiserne Gitterroste und emaillierte Brennerring-Deckel

Breite	87 cm
Gesamtleistung	9.500 W
Hilfsmittel	2 x 1.000 W
Halbschnell	2 x 1.750 W
Doppelkrone	4.000 W
Sicherheit	Sicherheitsventil mit schnell reagierendem Thermoelement
Art der Zündung	Elektrische Unterknopfzündung
Gasart	Geprüft für die Installation mit Erdgas, LPG-Düsensatz im Lieferumfang enthalten.
Typ	Gas-Kochfeld

MERKMALE

GUSSEISENGITTER	Gusseisen ist aufgrund seiner zahlreichen Eigenschaften das perfekte Material für ein Kochfeldgitter: hohe Wärmekapazität, die die Kochleistung verbessert; Gewicht und Stabilität, die die Sicherheit erhöhen; Robustheit, die das ursprüngliche Aussehen im Laufe der Zeit bewahrt; und einfache Reinigung.
PRECISE POWER	Flat-Brenner mit PrecisePower-System: großartige Kontrolle bei der Leistungsregelung. Höchste Präzision bei der Flammenregelung dank der 10 vordefinierten Stufen des PrecisePower-Systems. Und das alles mit der auffälligen, ultraflachen Ästhetik der neuen Flat-Brenner.
SICHERES KOCHEN	Alle Foster-Kochfelder sind mit Sicherheitsventilen ausgestattet, die die Gaszufuhr in sehr kurzer Zeit unterbrechen, wenn die Flamme versehentlich erlischt.

SPEZIALBRENNER

Viele Foster-Kochfelder sind mit speziellen Brennern mit zwei oder drei Brennkränzen ausgestattet, die die Leistung und die direkt beheizte Fläche stark erhöhen. Bei den DUAL-Modellen sind die beiden Brennerkränze unabhängig voneinander, so dass diese Brenner sowohl für intensives als auch für feines Garen geeignet sind.


ULTRAFLACH


Ultraflache Modelle sind das klassische Beispiel für die Verbindung von Ästhetik und Funktionalität. Elegante Gitterroste, die eine große Fläche bilden, auf der Töpfe und Pfannen sicher bewegt werden können.

UNTERKNOPF-ZÜNDUNG

Maximale Bewegungsfreiheit durch die allen Modellen gemeinsame elektrische Zündung unter dem Drehknopf, mit der die Flamme mit nur einer Hand aktiviert werden kann.


TECHNISCHE DATEN

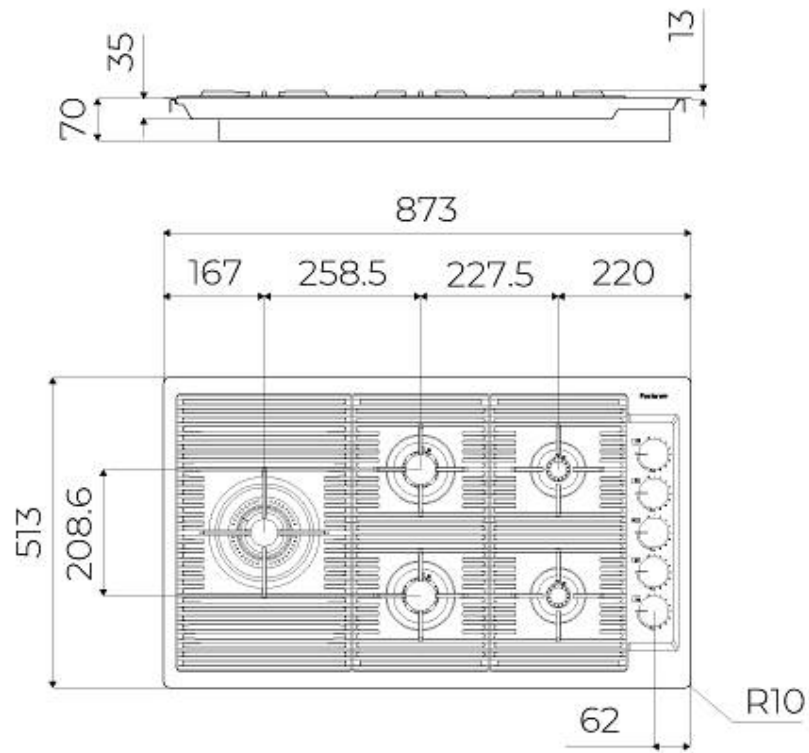

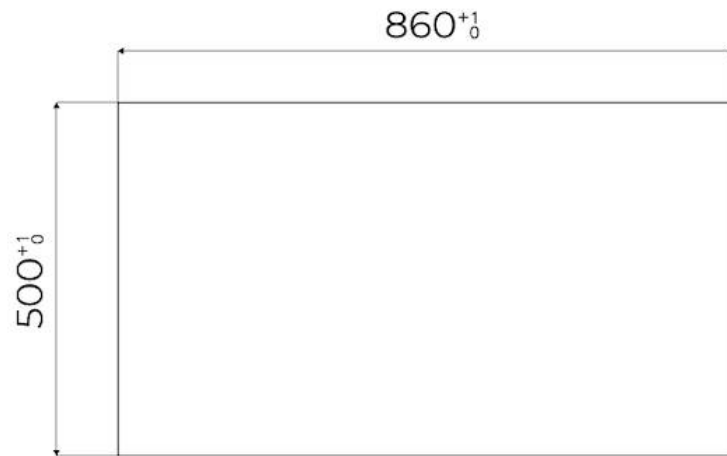

FTS - cut out

FT - cut out

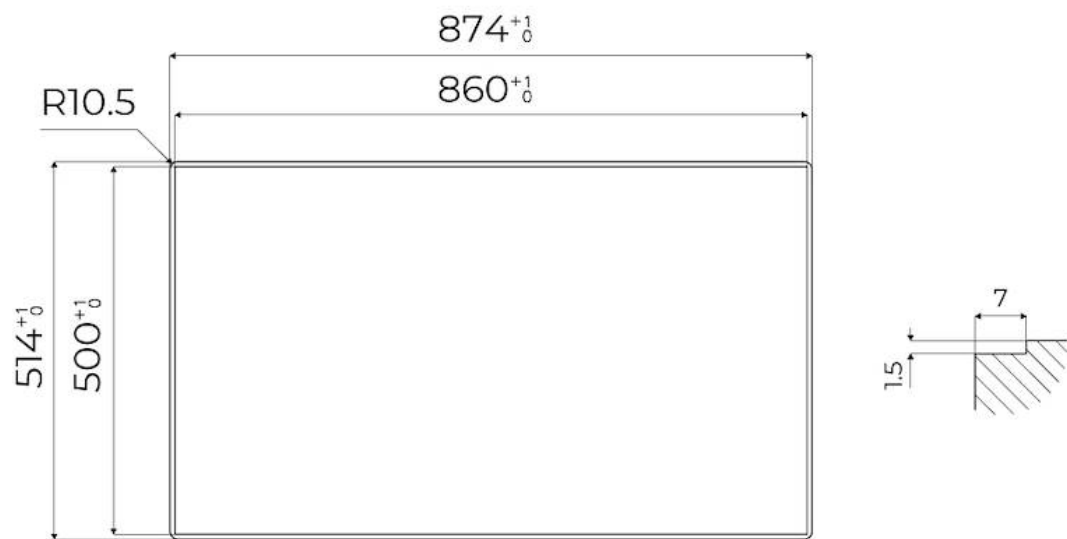

GALERIE



OPTIONALES ZUBEHÖR



Wok-Halter aus Gusseisen
9601 727

PAARUNGEN



OUTLINE
6602 000