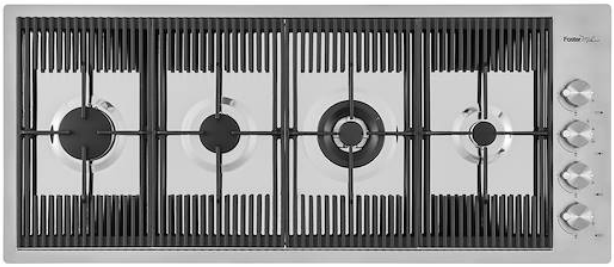

Kochfeld Milanello

Gaskochfelder

Code: 7681 000

EINZELHEITEN

Einbaurand	Flächenbündig | FTS
Finish	Spazzolato Foster
Material	Edelstahl AISI 304
Textur	Bürstung in Linie
Versorgung	220 - 240 V; 50/60 Hz
Abmessungen	1115x476 mm
Basisgröße	120 cm
Heizelement	4 Flammen
Einbauöffnung	Siehe Datenblatt (für alle FT/FTS- und Unterbau-Modelle)

Gitter	Gusseiserne Gitterroste und emaillierte Brennerring-Deckel
Breite	111 cm
Gesamtleistung	10.750 W
Hilfsmittel	1.000 W
Halbschnell	1.750 W
Schnell	3.000 W
Doppelt	5.000 W
Sicherheit	Sicherheitsventil mit schnell reagierendem Thermoelement
Art der Zündung	Elektrische Unterknopfzündung
Gasart	Geprüft für die Installation mit Erdgas, LPG-Düsensatz im Lieferumfang enthalten.
Typ	Gas-Kochfeld

MERKMALE

BRENNER AEO	AEO-Brenner bieten 25 Prozent höhere Wirkungsgrade als Standardlösungen. Der Dual-Brenner mit 2 unabhängigen Kronen, die mit einem einzigen Knopf gesteuert werden, liefert eine Leistung von 1 bis 5 kW, wie sie nur in professionellen Modellen zu finden ist.
GUSSEISENGITTER	Gusseisen ist aufgrund seiner zahlreichen Eigenschaften das perfekte Material für ein Kochfeldgitter: hohe Wärmekapazität, die die Kochleistung verbessert; Gewicht und Stabilität, die die Sicherheit erhöhen; Robustheit, die das ursprüngliche Aussehen im Laufe der Zeit bewahrt; und einfache Reinigung.

SICHERES KOCHEN	Alle Foster-Kochfelder sind mit Sicherheitsventilen ausgestattet, die die Gaszufuhr in sehr kurzer Zeit unterbrechen, wenn die Flamme versehentlich erlischt.
SPEZIALBRENNER	Viele Foster-Kochfelder sind mit speziellen Brennern mit zwei oder drei Brennkränzen ausgestattet, die die Leistung und die direkt beheizte Fläche stark erhöhen. Bei den DUAL-Modellen sind die beiden Brennerkränze unabhängig voneinander, so dass diese Brenner sowohl für intensives als auch für feines Garen geeignet sind.
ULTRAFLACH	Ultraflache Modelle sind das klassische Beispiel für die Verbindung von Ästhetik und Funktionalität. Elegante Gitterroste, die eine große Fläche bilden, auf der Töpfe und Pfannen sicher bewegt werden können.
UNTERKNOPF-ZÜNDUNG	Maximale Bewegungsfreiheit durch die allen Modellen gemeinsame elektrische Zündung unter dem Drehknopf, mit der die Flamme mit nur einer Hand aktiviert werden kann.

TECHNISCHE DATEN

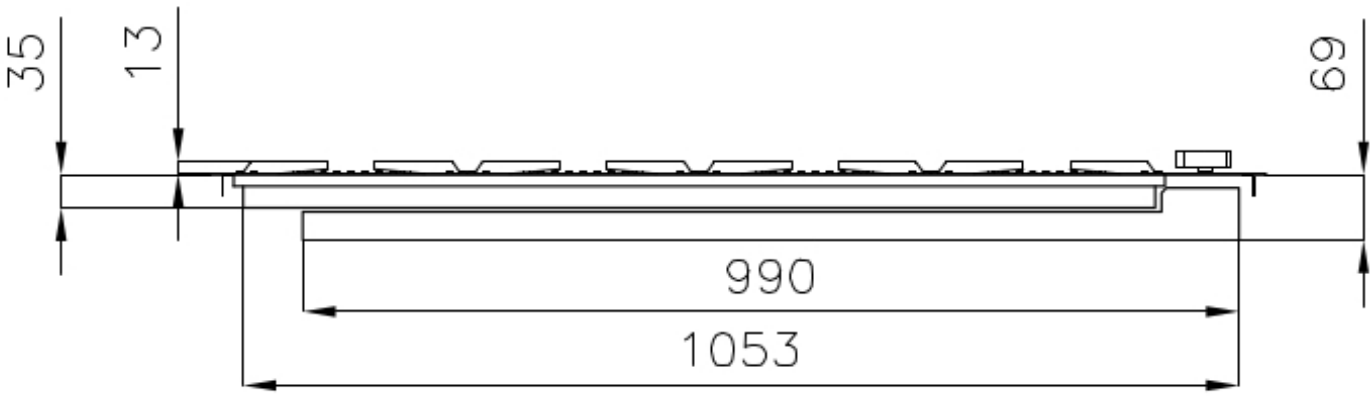
35
13
69
990
1053

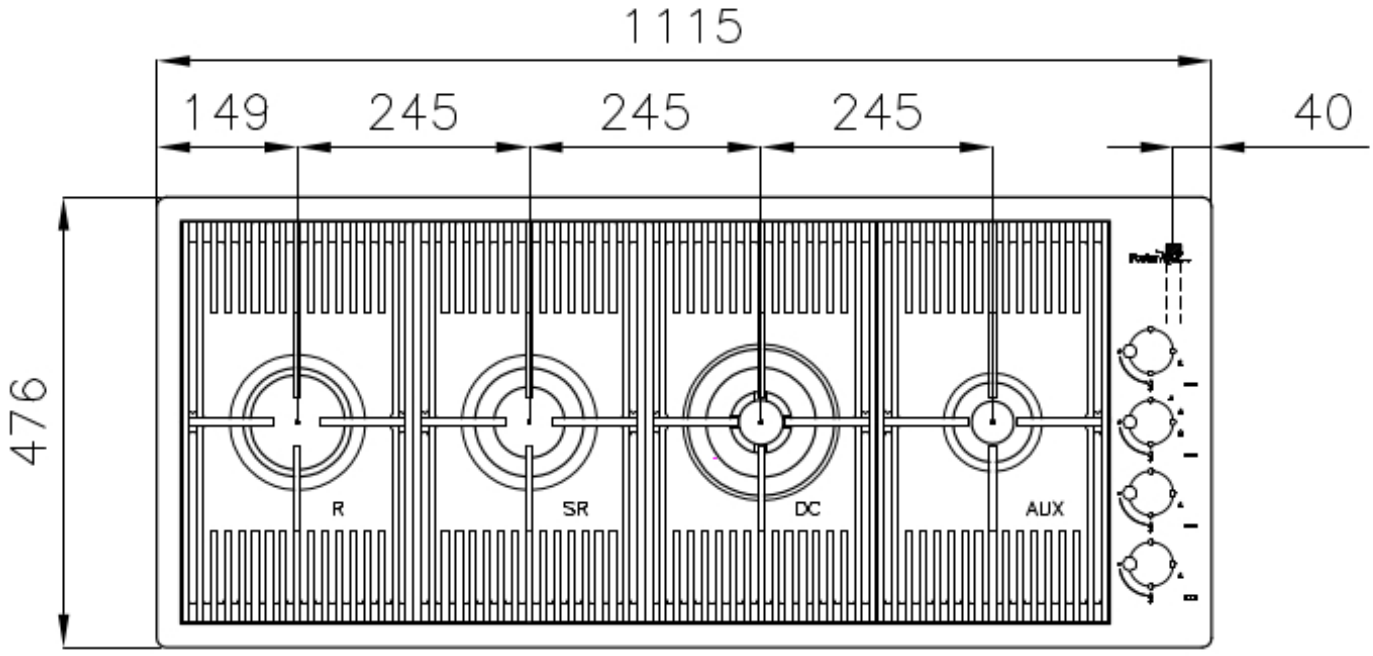
1115
149
245
245
245
40
476
R
SR
DC
AUX

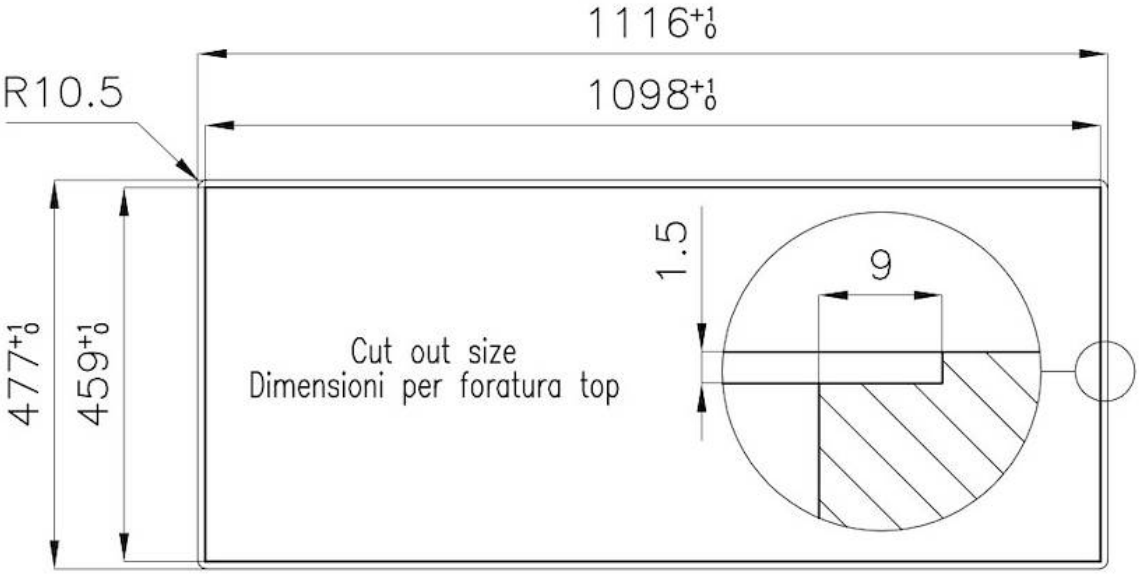

FT

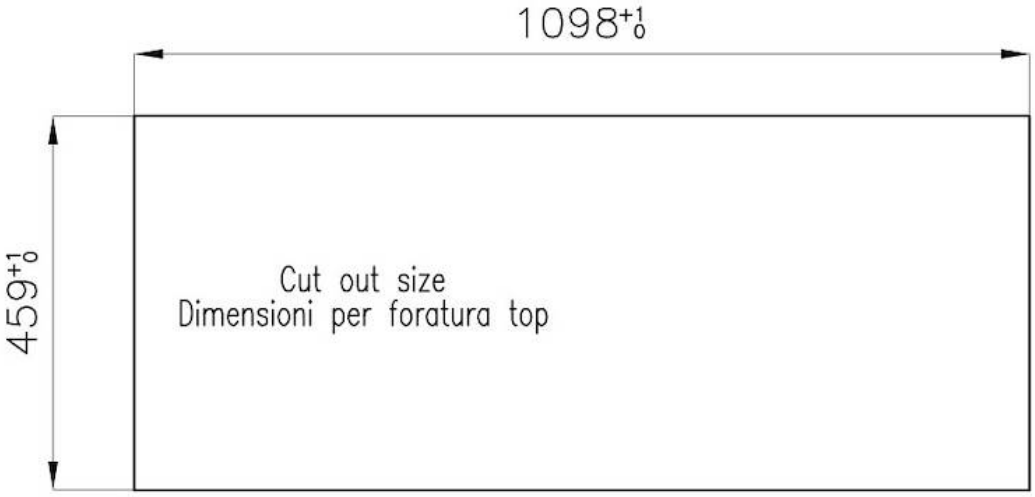

FTS

GALERIE

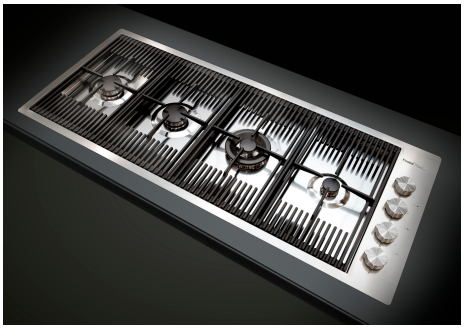

OPTIONALES ZUBEHÖR

Wok-Halter aus Gusseisen
9601 727

PAARUNGEN

Dunstabzugshaube Ghost 120 Aufliegend I Flächenbündig
2451 120