


## Kochfeld S1000 Induction

Induktionskochfelder

Code: 7374 300

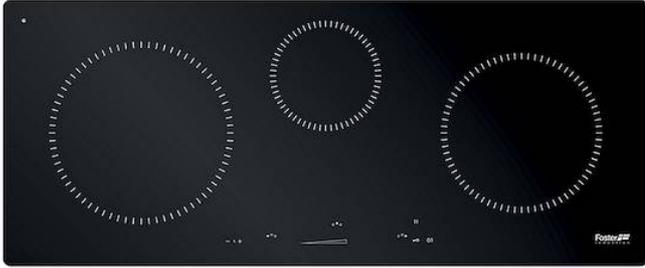

### EINZELHEITEN

Typ	Induktionskochfeld
Material	Glaskeramik
Farbgebung	Schwarz
Einbaurand	Gerader Rand – für flächenbündigen oder Aufsatz-Einbau
Heizelement	3 Zonen
Basisgröße	90 cm
Breite	84 cm
Abmessungen	840 x 350 mm
Einbauöffnung	Siehe Datenblatt (für alle FT/FTS- und Unterbau-Modelle)

Versorgung	230 - 380 V (50/60 Hz)
Gesamtleistung	2.800, 3.500, 6.000, 6.600** W
Links	Ø 240 mm - 2.200 (3.000)* W
Mitte	Ø 145 mm - 1.200 (1.600)* W
Rechts	Ø 210 mm - 1.500 (2.000)* W
Versorgungseinstellungen	9 Leistungsstufen pro Zone + Powerboost
Sicherheit	Sicherheitsausstattung
Art der Bedienelemente	Touch Control
Anmerkungen:	**Mit der PowerControl-Funktion kann die maximale Leistung auf die angegebenen Werte eingestellt werden *PowerBoost

## MERKMALE

PAUSE	Eine nützliche Funktion, mit der Sie Ihre Aufmerksamkeit vorübergehend vom Kochen abziehen können, wobei die eingestellten Modi unterbrochen und sofort wieder aufgenommen werden können.
SCHIEBEREGLER	Mit dem Schieberegler lässt sich die gewünschte Temperatur sehr schnell einstellen: Berühren Sie einfach das TOUCH-Display mit einem Finger auf der gewünschten Leistungsstufe.
POWERBOOST	Die Funktion führt zu einer Erhöhung der Leistung auf der gewählten Platte. Insbesondere wenn der Booster aktiviert ist, läuft die Kochplatte zehn Minuten lang mit einer sehr hohen Leistung, so dass große Wassermengen schnell erhitzt werden können.

## TOPF-DETEKTOR

Die Foster-Kochfelder erkennen nicht nur das Vorhandensein von Töpfen, sondern errechnen auch deren Auflagefläche. Dieses System ermöglicht eine noch effizientere Nutzung der Energie. Wenn Sie den Topf abnehmen, werden auch die Kochplatten automatisch ausgeschaltet.

---

## PROGRAMMIERUNG DES ENDES DES GARVORGANGS

Alle Vorgänge werden über Touch-Bedienelemente auf dem Glas des Kochfeldes eingestellt. Jede Kochplatte ist mit einer unabhängigen Programmierung ausgestattet, die es ermöglicht, unterschiedliche Garzeiten einzustellen.

---

## INTELLIGENTES VENTILATORSYSTEM

Für das optimale Funktionieren von Induktionskochfeldern ist eine gute Belüftung unerlässlich. Das Foster-System passt den Grad der Belüftung automatisch an die erreichten Temperaturen an.

---

## SICHERHEIT

Alle Foster-Elektrokochfelder sind mit den modernsten und raffiniertesten Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet: Zentralisierte Abschaltung; Sicherheitssperre; Restwärmeanzeige. Die Induktionsmodelle verfügen außerdem über die folgenden Funktionen: Safety System, das das Kochfeld bei Abwesenheit von Töpfen und Pfannen ausschaltet; Überlaufdetektor, der das Kochfeld bei Flüssigkeitsüberlauf automatisch ausschaltet; automatische Abschaltung, um Unfälle durch Vergesslichkeit zu vermeiden.


---

## POWER-CONTROL-FUNKTION


Die Funktion Power Control ermöglicht die freie Nutzung der Induktionstechnologie auch mit normalen 3-kW-Haushaltsanschlüssen. Der Benutzer kann die maximale Stromaufnahme des Kochfeldes von einem Minimum von 2,8 kW leicht auf „unbegrenzt“ zu ändern. Sobald die maximale Leistung eingestellt ist, braucht man sich über den Stromverbrauch keine Gedanken mehr zu machen, denn das Foster-Induktionskochfeld warnt den Benutzer vor eventuellen Einschränkungen und überlässt ihm die Wahl, die Leistung nach Belieben zu verteilen. Das Kochfeld kann jederzeit umprogrammiert werden, um die Leistungsbegrenzung zu ändern oder aufzuheben.

---

## TECHNISCHE DATEN

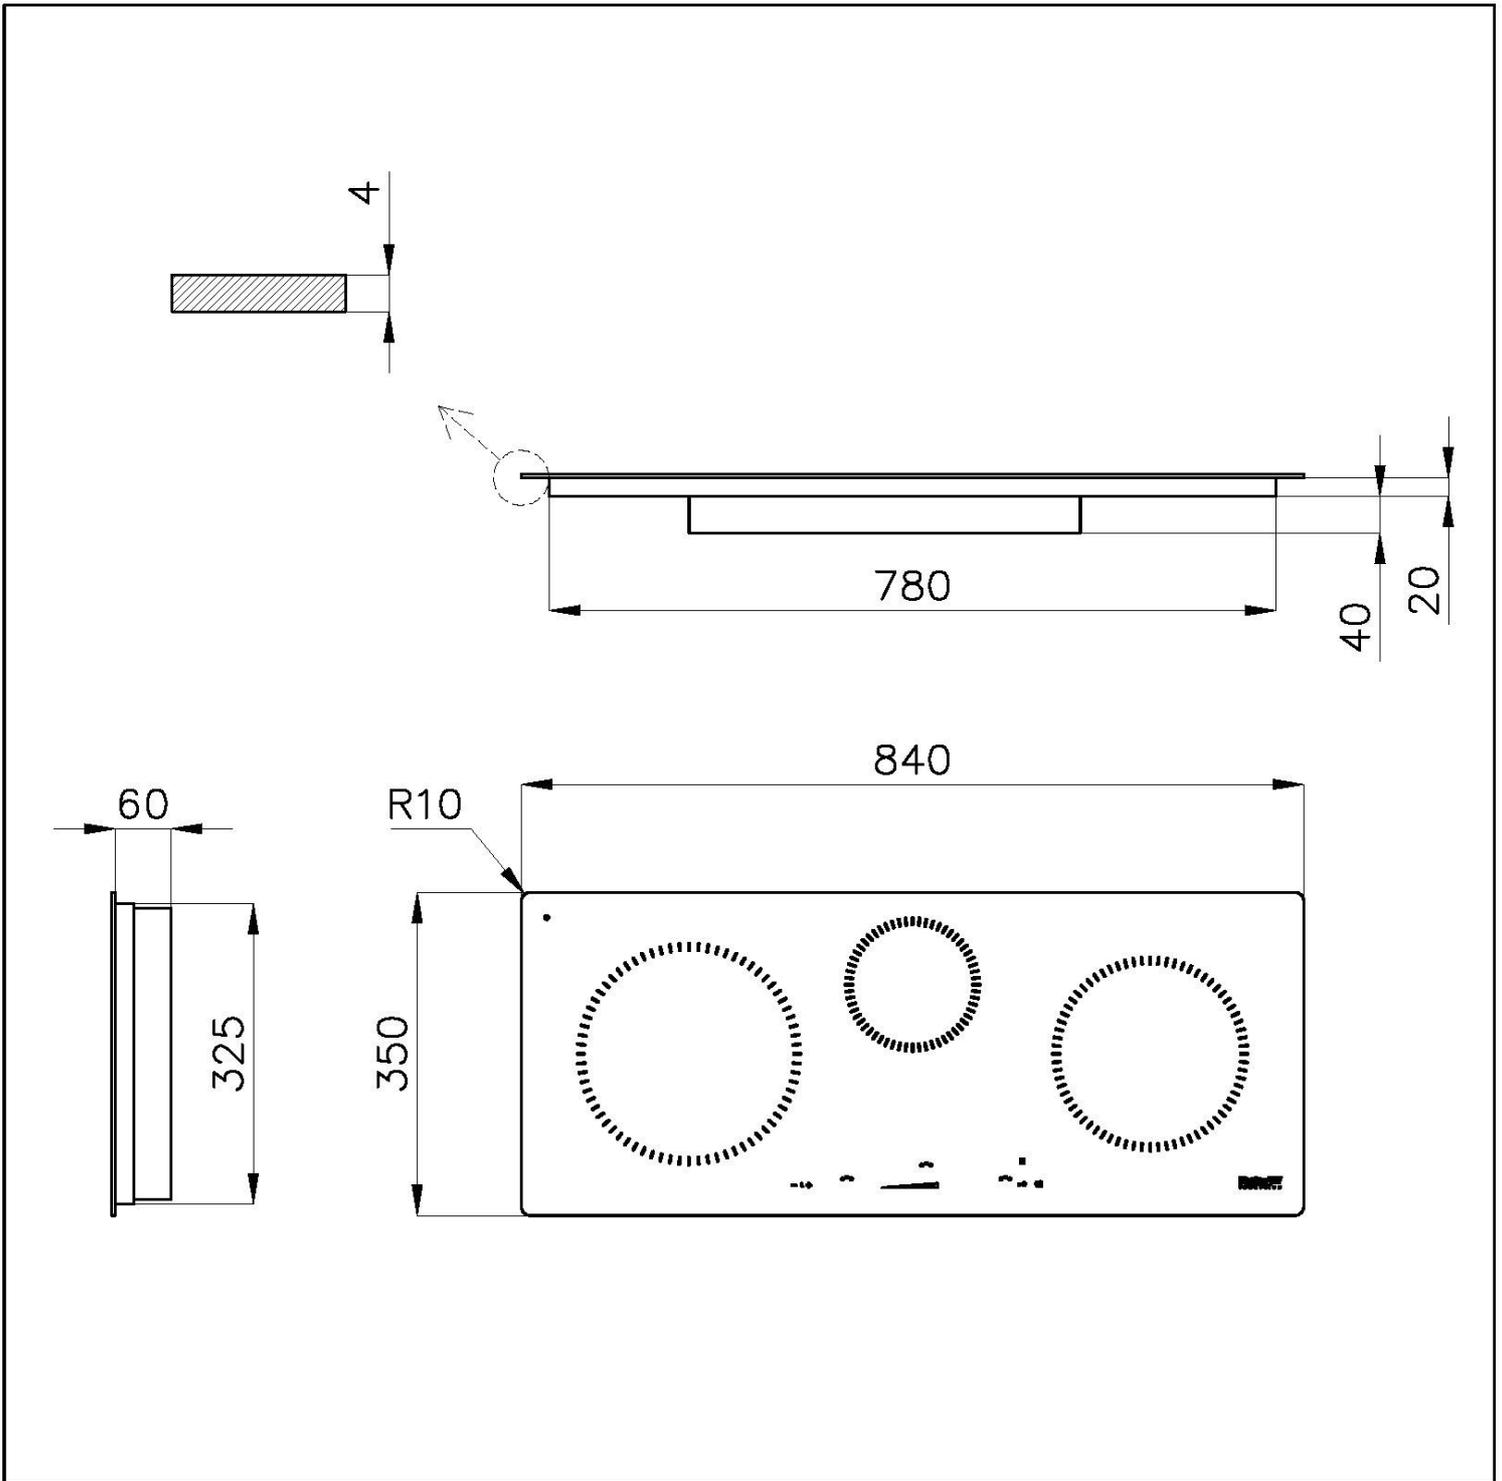

Cut out size – Dimensioni per foratura top

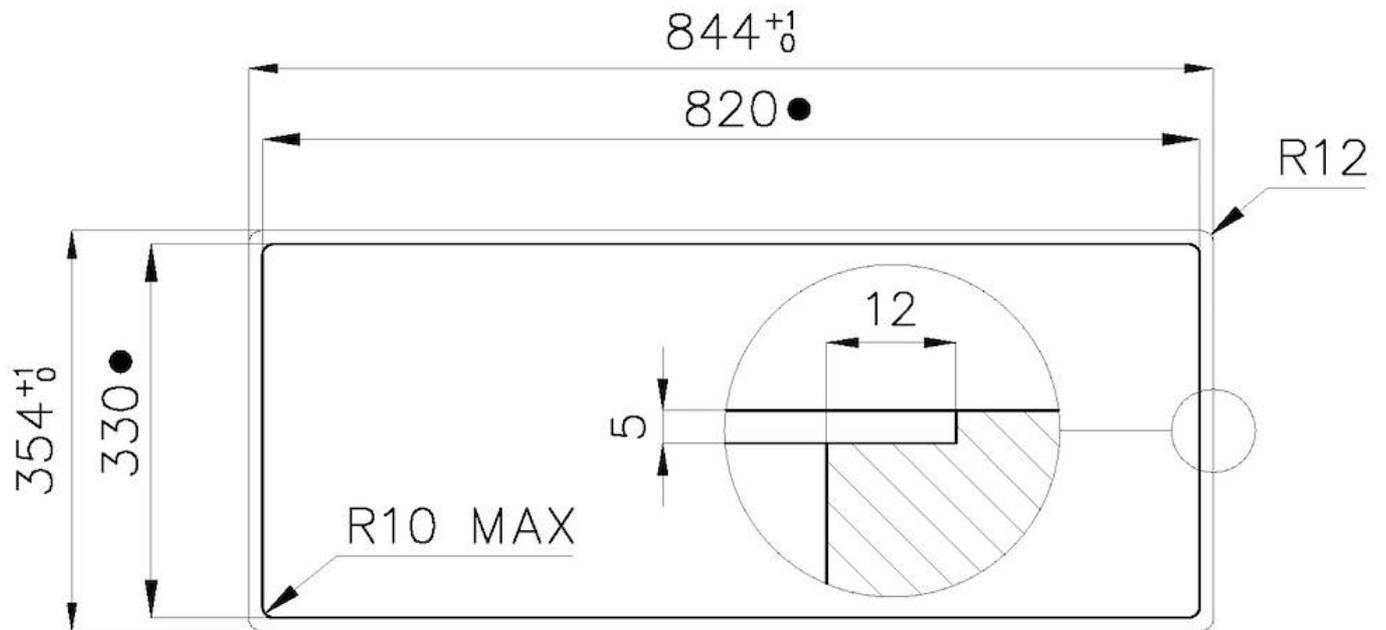

- Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS

## PAARUNGEN



**Spülbecken S4001 Aufliiegend I**  
**Flächenbündig**  
3366 050